

## Sie können ihn drehen und wenden wie Sie wollen...

- erst nach Ihren Bedürfnissen konfektioniert lieferbar,
- mit Kabelverschraubung ausrüstbar,
- mit LED und vielfältiger Elektronikbestückung,
- erfüllt IP 67 im aufgesteckten und verschraubten Zustand mit PG 9 (DIN 40056)

Befestigungsschraube zur Positionierung

LED-Anzeige

Steckerkennzeichnung  
Ademmarkierungsmöglichkeit


Platine mit Anschlußklemmen  
und Elektronik

Kabelverschraubung PG 9

Großer Anschlußraum

Dichtung IP 67

Einfachst mit Schraubendreher durch  
sinnendrücken zu öffnen - schraubenslos

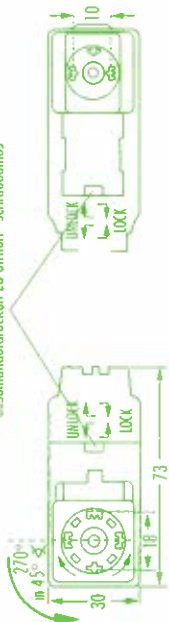

Ausführung 18 mm nach DIN 43650 (ISO 4400)

Ausführung 10 mm nach DIN 43650 (ISO 6952)